


Advanced Einmalige Nutzung

Abfrage eigene Rufnummer


Gehen Sie durch Drücken der Informationstaste  in die Bedienerführung. Folgendes Display erscheint:

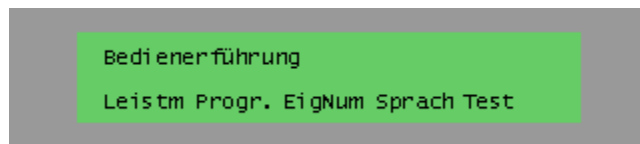


Drücken Sie jetzt auf die Taste **EigNum**. Ihre Rufnummer wird nun im Display angezeigt.

Passwort einrichten


Gehen Sie durch Drücken der Informationstaste  in die Bedienerführung. Folgendes Display erscheint:

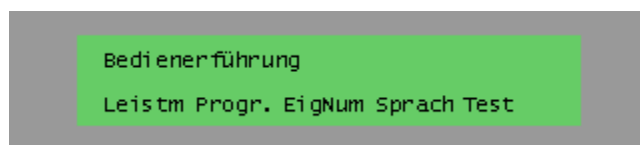


Drücken Sie jetzt auf die Taste **Progr.** und danach auf die Taste **Paßwort**. Sie werden jetzt aufgefordert, das alte Passwort einzugeben

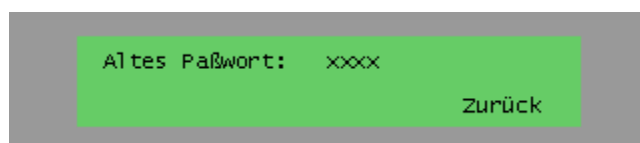

dann ein neues Passwort einzugeben

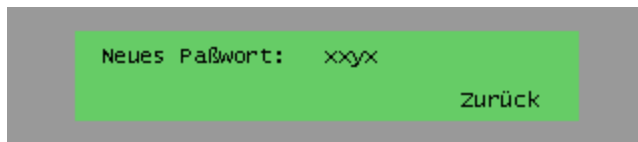

und dieses zu bestätigen.

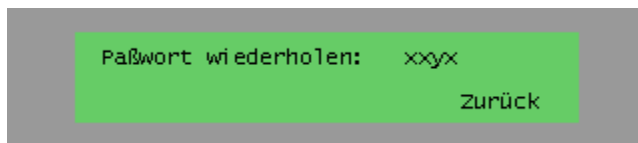

Danach ist Ihr neues Passwort gültig.


Hinweis: Bei Auslieferung der Apparate lautet das Passwort **0000**.

Melodieauswahl


Zur Auswahl einer der 16 Melodien drücken Sie zunächst auf die OK-Taste



Folgendes Display erscheint:

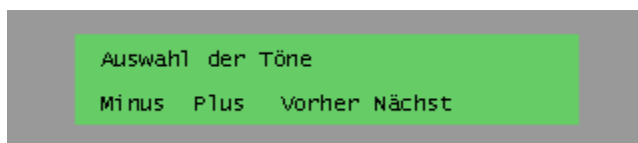

Durch Drücken der Taste **Plus** wird die Lautstärke erhöht, durch Drücken der Taste **Minus** wird die Lautstärke verringert.


Zum Bestätigen der Lautstärke benutzen Sie die Taste .

Lautstärke im Hörer einstellen

Zur Änderung der Lautstärke Ihres Gesprächspartners drücken Sie **während** des Gespräches auf die Tasten **Plus** oder **Minus** um die Lautstärke zu regulieren.


Displaykontrast einstellen

Gehen Sie durch Drücken der Informationstaste  in die Bedienungsführung. Folgendes Display erscheint.

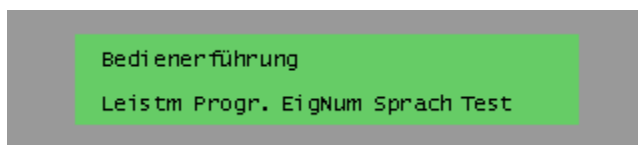

Drücken Sie jetzt auf die Taste **Progr.** und danach auf die Taste **Displ**.



Jetzt können Sie über die Tasten **+** und **-** die Helligkeit Ihres Displays ändern. Es gibt 16 verschiedene Stufen.

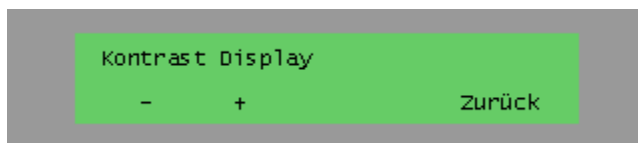


Bitte beachten Sie, dass sich sowohl das Display für die soft keys sowie das Display neben den Funktionstasten gleichermaßen ändert.


Programmieren von Tasten (Kurzwahlziele)


Sie können auf den soft keys Ihres Telefons Kurzwahlziele (Rufnummer und Name) programmieren.

Durch Drücken der Tasten  und  gelangen Sie in den Programmier-Modus

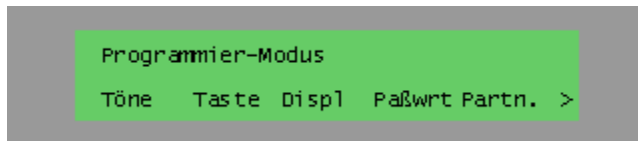


 drücken

 Wählen Sie einen freien soft key

 Rufnummer eingeben

 drücken

 Namen des Kurzwahlzieles eingeben (max. 6 Buchstaben)

 erneut bestätigen

 Beenden

Der Name Ihres Kurzwahlzieles steht nun im Display Ihres ausgewählten soft keys.

Sie können auch Ihre freien Funktionstasten mit Kurzwahlzielen belegen. Die Vorgehensweise ist dieselbe, Sie müssen nur eine Funktionstaste anstelle eines soft keys auswählen. Ferner müssen die Funktionstasten von Hand bzw. mit dem Computer beschriftet werden.

Anstelle von Kurzwahlzielen können Sie soft keys sowie Funktionstasten mit Kennziffern (z.B. für Rufumleitung) belegen. Die ersten 4 Schritte sind dieselben, dann geben Sie anstelle der Rufnummer eine Kennziffer (z.B. * 1 4 - Rufumleitung bei besetzt/nach Zeit - siehe separate Kennziffernliste) ein und bestätigen.